

Camshelving®

BASICS SERIES



Intelligentes Design
Kompromisslose Zuverlässigkeit
Außergewöhnliche Qualität
Einfach herausragend

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

Camshelving® Basics

Die neue Cambro-Lagerlösung für lebensmittelverarbeitende Betriebe verbindet innovatives Design, absolute Zuverlässigkeit und unerreichte Produktqualität. Die Camshelving® Basics Serie setzt neue Maßstäbe bei Regalsystemen und ermöglicht lebensmittelverarbeitenden Betrieben Einsparungen, ohne Kompromisse bei der Funktionalität eingehen zu müssen.

Camshelving Basics Produkte bieten neben innovativen Materialien und innovativem Design folgende Vorteile: hohe

Zuverlässigkeit, Bedienungs- und Montagefreundlichkeit, Flexibilität, verbesserte Arbeitseffizienz, höhere Lebensmittelsicherheit. Camshelving Basics ist eine neu entwickelte Produktreihe von Cambro. Anwender erhalten eine sichere und leistungsfähige Lagerlösung zu einem erschwinglichen Preis, der seinesgleichen sucht.



 **-38°C bis + 88°C**



LEBENS-LANGE ROST- UND
KORROSIONSGARANTIE

GewichtTragfähigkeit

	Länge der Auflage in mm	US Eigenzertifizierung für Belastungskapazität		TÜV Zertifizierung für Belastungskapazität	
		pro Auflage	pro Einheit	pro Auflage	pro Einheit
Einzeleinheit (4 Auflagen)	760 - 910	272 kg	1089 kg	300 kg	1200 kg
	1070 - 1220	272 kg	1089 kg	250 kg	1000 kg
	1380 - 1530	227 kg	907 kg	200 kg	800 kg
Hilfsstütze (Dunnage)	1380 - 1530	363 kg	–		
Eckereinheit (4 Auflagen)	760 - 1220	136 kg	544 kg		

Hilfsstützen werden für Einheiten mit einer Länge von 1380 mm oder länger sowie für Eckereinheiten von beliebiger Länge empfohlen. Eckverbinder werden für Auflagen bis 1220 mm empfohlen.

Camshelving® Basics

Intelligentes Design

Die Produkte der Camshelving Basics Serie sind in jedem Raumtyp flexibel einsetzbar. Einfache Montage, Anpassung und Konfiguration.

Die geschlitzten Regalplatten lassen sich leicht abnehmen. Sie können einzeln, als Satz oder nach Einlegen in einen offenen Camrack® - Spülkorb in einer Spülmaschine gereinigt werden.



Trockenlagerung

Ideal für Tiefkühlzellen, Kühlhäuser, nasse und feuchte Lagerbereiche sowie Trockenlagerräume.



Die Auflagen können in einem offenen Camrack® OETR314 platziert und in einer gewerblichen Geschirrspülmaschine gewaschen werden.

Kompromisslose Zuverlässigkeit

Das leichte, extrem robuste und rostfreie Verbundmaterial widersteht selbst härtesten Einsatzbedingungen. Resistent gegen Verkratzen, Abblättern, Verziehen und Korrosion.

Die Produkte werden umfassend auf Tragfähigkeit, Zuverlässigkeit und Funktionalität getestet.



Lagerlösung für Einwegwaren

Weitere mögliche Anwendungsbereiche: Technik-Housekeeping sowie Trockenlager und Wäscherei.

Außergewöhnliche Qualität

Das Material lässt sich leicht durch Wischen reinigen. Die Auflagen sind spülmaschinenfest, was wiederum den Zeitaufwand für die Reinigung senkt und effizienteres Arbeiten ermöglicht.

Die lebenslange Garantie gegen Rost gibt Anwendern Sicherheit, dass keine unnötigen Kosten für den Ersatz von Komponenten anfallen.



Trockenlager

Maximale Raumnutzung

Camshelving® Basics Komponenten sind zum Patent angemeldet.

Konfigurationen


Startereinheit



Startereinheit (A)
mit Zusatzeinheit
(B)



Startereinheit (A) mit
Zusatzeinheit (B) und
4-Eckverbinder-Sets

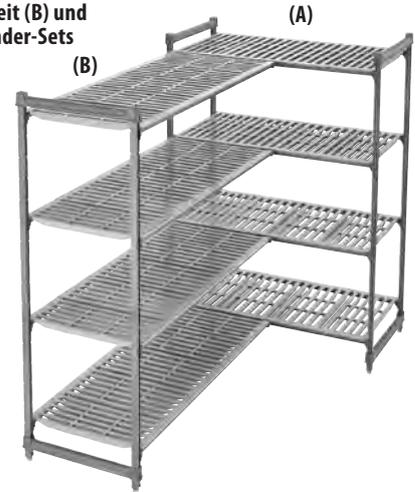

Pfostensatz

- Im Lieferumfang sind zwei Pfosten mit Justierfüßen enthalten. Für die Montage sind Pfostenverbinder und Keile erforderlich.



Eckverbinder

- Zum Aufbau von Eck- und U-förmiger Einheiten.
- Lässt sich mühelos an Querstreben befestigen.
- Das Set verbindet eine Startereinheit mit einer Zusatzeinheit in einem 90°-Winkel, wodurch ein Pfostensatz eingespart wird. Bilden Starter- und Zusatzeinheit eine U-Form, sparen Anwender zwei Pfostensatz.
- Für jede Auflage ist ein Eckverbinder-Set erforderlich.
- Die Verwendung von Eckverbindern wird für Querstreben mit einer Länge von bis zu 1220 mm sowie bei einem Gewicht von bis zu 136 kg pro Auflage empfohlen.



Geschützt durch U.S. Patent D 498,644 S.

Bodenbefestigung

- Befestigt einen Pfosten mit Schraubbolzen am Boden für eine stabilere Basis.



Wandhalter

- Dient als Sicherheitsvorkehrung zur Befestigung einer Einheit an der Wand.
- Schrauben nicht inbegriffen.



Regal-Kits

- Im Lieferumfang sind zwei Querstreben, acht Schwalbenschwänze (jeweils 4 A und 4 B), geschlitzte Regalplatten für ein komplette Auflage enthalten.




Hilfsstützen (Dunnage)

- Erhöht die Belastungskapazität auf 363 kg nur auf dem unteren Regal.
- Empfohlen für Einheiten ab einer Länge von 1380 mm sowie für beliebig lange Eck-Einheiten.




Identifizierungsplakette

- Lässt sich zur Kennzeichnung von gelagerten Waren mühelos an Querstreben befestigen.
- Hergestellt aus PVC.
- Enthält 12 HACCP-Etiketten.
- Nur in einer Länge von 152 mm verfügbar.




Camshelving® Basics Konfigurationsdetails

Startereinheit

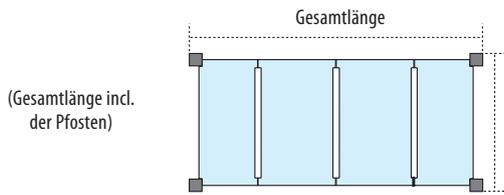


Zusatzeinheit

Von Startereinheit und Erweiterungseinheit gemeinsam genutzte Pfosten wirken sich platzsparend aus.

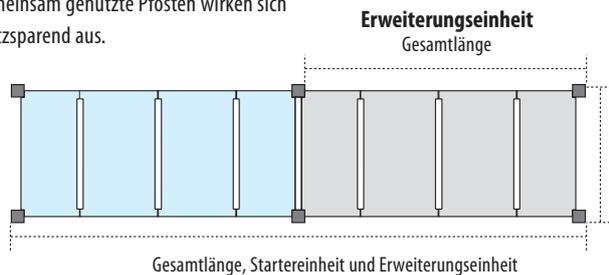

Eck-Einheit

Erfordert eine Startereinheit, eine Erweiterungseinheit sowie ein Eckverbinder-Set pro Auflage.

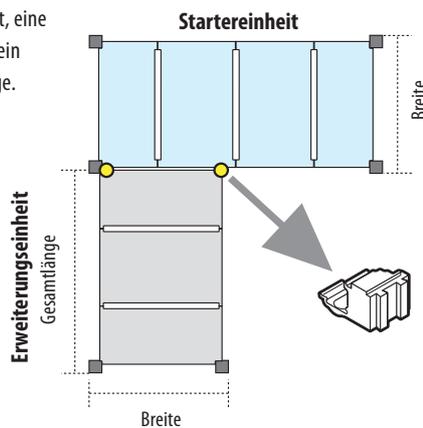


Konfigurationslängen

Starter- und Zusatzeinheit

EINHEIT	STARTEREINHEIT GESAMTLÄNGE	ERWEITERUNGSEINHEIT GESAMTLÄNGE	GRUND + ERWEITERUNGSEINHEIT GESAMTLÄNGE
760 mm	760 mm	720 mm	1480 mm
910 mm	910 mm	870 mm	1780 mm
1070 mm	1070 mm	1025 mm	2095 mm
1220 mm	1220 mm	1175 mm	2395 mm
1380 mm	1380 mm	1330 mm	2710 mm
1530 mm	1530 mm	1480 mm	3010 mm

Zwischenregaleinheit – U-förmige Einheit

Erfordert zwei Eckverbinder-Sets pro Regal.

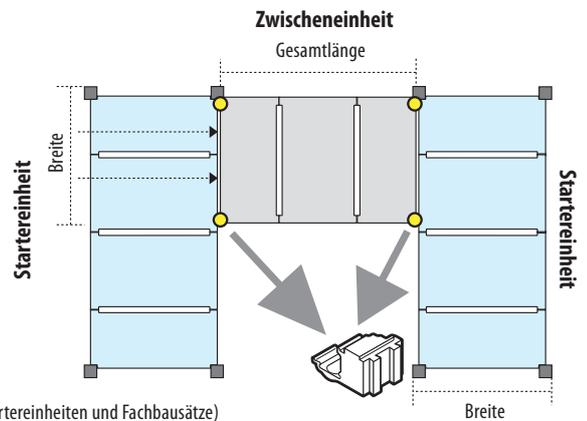

Konfigurationslängen

Eck- und Zwischenregaleinheit


EINHEIT	ECK-EINHEIT GESAMTLÄNGE	ZWISCHENEINHEIT GESAMTLÄNGE
760 mm	740 mm	715 mm
910 mm	890 mm	865 mm
1070 mm	1045 mm	1020 mm
1220 mm	1195 mm	1170 mm

Eckverbinder werden für Querstreben bis 1220 mm empfohlen.

Regalabstand

Kerben für Schwalbenschwänze befinden sich in einem Abstand von 100 mm.

PFOSTEN HÖHE	ANZAHL POSITIONEN PRO SÄULE
Stehend	
1630 mm	14
1830 mm	16
2140 mm	19

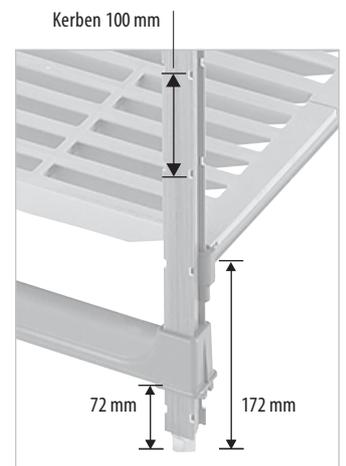

Pfosten-Kits

Enthält zwei Pfosten mit Justierfüßen, einen oberen Querverbinder, einen unteren Querverbinder, acht Keile in einem Beutel und eine Montageanleitung. Das Pfosten Kit wird in Einzelteile zerlegt geliefert.

Pfostensatz 460 mm tief



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN T x H	VERPACKUNG KG (M ³)
CBPK1864	460 x 1630 mm	3,28 (0,01)
CBPK1872	460 x 1830 mm	3,64 (0,01)
CBPK1884	460 x 2140 mm	4,09 (0,02)
Verpackung: 1	Farbe: Gebürstetes Graphit (580).	

Pfostensatz 540 mm tief



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN T x H	VERPACKUNG KG (M ³)
CBPK2164	540 x 1630 mm	3,37 (0,01)
CBPK2172	540 x 1830 mm	3,73 (0,01)
CBPK2184	540 x 2140 mm	4,17 (0,02)
Verpackung: 1	Farbe: Gebürstetes Graphit (580).	

Pfostensatz 610 mm tief



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN T x H	VERPACKUNG KG (M ³)
CBPK2464	610 x 1630 mm	3,43 (0,01)
CBPK2472	610 x 1830 mm	3,80 (0,01)
CBPK2484	610 x 2140 mm	4,24 (0,02)
Verpackung: 1	Farbe: Gebürstetes Graphit (580).	

Fachbausätze

FÜR JEWEILS 1 Fachbausatz – Enthält Regalplatten (geschlitzte Bauart) für einen Satz, zwei Querstreben, ein Beutel mit acht Schwalbenschwänze (jeweils 4 A und 4 B) und eine Montageanleitung.

Fachbausatz (geschlitzte Auflagen) 460 mm tief

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN T x H	VERPACKUNG KG (M ³)
CBSK1830V	460 x 760 mm	2,62 (0,03)
CBSK1836V	460 x 910 mm	3,24 (0,04)
CBSK1842V	460 x 1070 mm	3,91 (0,06)
CBSK1848V	460 x 1220 mm	4,09 (0,04)
CBSK1854V	460 x 1380 mm	4,92 (0,07)
CBSK1860V	460 x 1530 mm	5,44 (0,08)
Verpackung: 1	Farbe: Gebürstetes Graphit (580).	



Fachbausatz (geschlitzte Auflagen) 540 mm tief

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN T x H	VERPACKUNG KG (M ³)
CBSK2130V	540 x 760 mm	2,83 (0,03)
CBSK2136V	540 x 910 mm	3,47 (0,04)
CBSK2142V	540 x 1070 mm	4,15 (0,06)
CBSK2148V	540 x 1220 mm	4,39 (0,04)
CBSK2154V	540 x 1380 mm	5,20 (0,07)
CBSK2160V	540 x 1530 mm	5,85 (0,08)
Verpackung: 1	Farbe: Gebürstetes Graphit (580).	



Fachbausatz (geschlitzte Auflagen) 610 mm tief

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN T x H	VERPACKUNG KG (M ³)
CBSK2430V	610 x 760 mm	3,01 (0,03)
CBSK2436V	610 x 910 mm	3,72 (0,04)
CBSK2442V	610 x 1070 mm	4,44 (0,06)
CBSK2448V	610 x 1220 mm	4,74 (0,04)
CBSK2454V	610 x 1380 mm	5,59 (0,07)
CBSK2460V	610 x 1530 mm	6,31 (0,08)
Verpackung: 1	Farbe: Gebürstetes Graphit (580).	



Regalsystem-Beratungsservice



Beratungsservice

Cambro bietet einen kostenlosen computergestützten Beratungsservice. Um Kontakt mit der Camshelving-Beratungsabteilung aufzunehmen, wenden Sie sich einfach an Cambro unter:

CAMBRO USA:

Toll-Free (1) (877) 737 0663
shelving@Cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS:

(49)7022 90 100 0
CambroEurope@Cambro.com

Bitte geben Sie die Abmessungen des Lagerraums, die Anzahl der Regale pro Einheit, die Höhe der Säulen und alle weiteren individuellen Anforderungen, die Sie stellen, an. Cambro wird Ihnen eine Aufstellungsplanempfehlung und

Produktbestellliste zukommen lassen. Ihr Cambro-Vertragshändler oder -Vertriebsmitarbeiter wird Sie bezüglich der Preise kontaktieren. Der Cambro-Beratungsservice ist kostenlos und kann auf freiwilliger Basis genutzt werden.

Regal mit 4 Auflagen- Startereinheit (geschlitzte Auflagen)

Enthält vier Pfosten mit installierten Justierfüßen – vormontiert mit Querverbinder und Keilen, vier Beutel mit je acht Schwalbenschwänzen (4 A und 4 B), geschlitzte Auflagen für vier Fachbausätze, acht Querstreben und eine Montageanleitung.

Regal mit 4 Auflagen (geschlitzte Auflagen) 460 mm tief



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H	VERPACKUNG KG (M ³)
CBU183672	460 x 910 x 1830 mm	18,55 (0,17)
CBU184272	460 x 1070 x 1830 mm	20,01 (0,17)
CBU184872	460 x 1220 x 1830 mm	21,61 (0,17)
CBU185472	460 x 1380 x 1830 mm	23,19 (0,17)
CBU186072	460 x 1530 x 1830 mm	24,68 (0,16)

Verpackung: 1 Farbe: Gebürstetes Graphit (580).

Regal mit 4 Auflagen (geschlitzte Auflagen) 540 mm tief



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H	VERPACKUNG KG (M ³)
CBU213672	540 x 910 x 1830 mm	20,18 (0,21)
CBU214272	540 x 1070 x 1830 mm	21,87 (0,21)
CBU214872	540 x 1220 x 1830 mm	23,61 (0,21)
CBU215472	540 x 1380 x 1830 mm	25,40 (0,21)
CBU216072	540 x 1530 x 1830 mm	27,04 (0,21)

Verpackung: 1 Farbe: Gebürstetes Graphit (580).

Regal mit 4 Auflagen (geschlitzte Auflagen) 610 mm tief



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H	VERPACKUNG KG (M ³)
CBU243672	610 x 910 x 1830 mm	21,98 (0,24)
CBU244272	610 x 1070 x 1830 mm	23,99 (0,24)
CBU244872	610 x 1220 x 1830 mm	25,63 (0,24)
CBU245472	610 x 1380 x 1830 mm	27,60 (0,24)
CBU246072	610 x 1530 x 1830 mm	29,55 (0,24)

Verpackung: 1 Farbe: Gebürstetes Graphit (580).

Anbauregal mit 4 Auflagen Zusatzereinheit (geschlitzte Auflagen)

Enthält zwei Pfosten mit installierten Justierfüßen – vormontiert mit Querverbinder und Keilen, vier Beutel mit je acht Schwalbenschwänzen (4 A und 4 B), geschlitzte Auflagen für vier Fachbausätze, acht Querstreben und eine Montageanleitung.

Anbauregal mit 4 Auflagen geschlitzte Auflagen 610 mm tief

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H	VERPACKUNG KG (M ³)
CBA244872	610 x 1220 x 1830 mm	22,52 (0,24)

Verpackung: 1 Farbe: Gebürstetes Graphit (580).



Hilfsstützen (Dunnage)

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	VERPACKUNG KG (M ³)
CBDS18	460 mm	0,87 (0,01)
CBDS21	540 mm	0,92 (0,01)
CBDS24	610 mm	0,95 (0,01)

Verpackung: 1 Farbe: Gebürstetes Graphit (580).

Für Einheiten ab 1380 mm Länge werden Hilfsstützen empfohlen.




COMPONENT

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	VER PACKUNG	VERPACKUNG KG (M ³)
CSEQ3	Bodenbefestigung	4	0,62 (0,011)
CSWF	Wandhalter	4	1,85 (0,006)
CBCC**	Eckverbinder-Set	1 Set	0,16 (0,001)
CBID6	Identifizierungsplakette 152 mm	12	0,37 (0,01)

**Farbe: Gebürstetes Graphit (580).

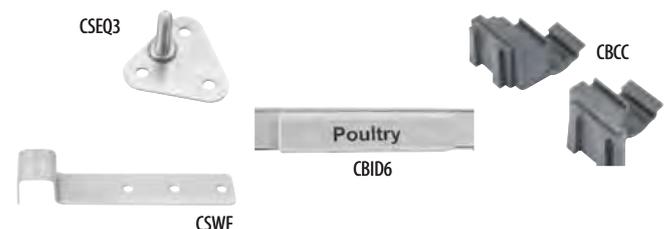

innovatives und
robustes Verbundmaterial,
das allen Elementen standhält



- Für alle Bereiche in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.
- Ideal für feuchte, trockene, kalte oder heiße Bereiche.
- Einsetzbar bei Temperaturen zwischen -38° C und +88° C.
- Feuchtigkeitsresistent; vor Rost und Korrosion geschützt.

Intelligentes Design

- Flexibles Design, das in jeden Raum passt.
- Die Regalplatten lassen sich mühelos entfernen und in der gewerblichen Spülmaschine waschen.
- Die nichtporöse Oberfläche lässt sich mühelos reinigen.

Kompromisslose Zuverlässigkeit

- Verbundmaterial ist hart wie Stahl und doppelt so stark wie Aluminium.
- bis zu 60 % leichter als Stahl; Konfigurationen, die einfach aufzubauen, anzupassen und zu verändern sind.
- Ideal für Tiefkühlzellen, begehbare Kühlhäuser, nasse und feuchte Lagerbereiche sowie Trockenlagerräume.

Außergewöhnliche Qualität

- Undurchdringlich für Feuchtigkeit, Salz und Chemikalien.
- Blättert nicht ab, verbeult und verzieht sich nicht; bleibt rostfrei.
- Lebenslange Rost- und Korrosionsgarantie

GewichtTragfähigkeit

	Länge der Auflage in mm	US Eigenzertifizierung für Belastungskapazität		TÜV Zertifizierung für Belastungskapazität	
		pro Auflage	pro Einheit	pro Auflage	pro Einheit
Einzeleinheit (4 Auflagen)	760 - 910	272 kg	1089 kg	300 kg	1200 kg
	1070 - 1220	272 kg	1089 kg	250 kg	1000 kg
	1380 - 1530	227 kg	907 kg	200 kg	800 kg
Hilfsstütze (Dunnage)	1380 - 1530	363 kg	–		
Eckereinheit (4 Auflagen)	760 - 1220	136 kg	544 kg		

Hilfsstützen werden für Einheiten mit einer Länge von 1380 mm oder länger sowie für Eckereinheiten von beliebiger Länge empfohlen.
Eckverbinder werden für Auflagen bis 1220 mm empfohlen.



Rudolf TANNER Handelsges.m.b.H.

A-2320 Schwechat, Haydnstraße 26

Tel.: +43 664 33 50 500 +43 664 45 61 015

E-Mail: office@rtanner.at,

Homepage: www.rtanner.at

CAMBRO®

Presswerk Köngen GmbH

A SUBSIDIARY OF CAMBRO MFG. CO.

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Gedruckt in den USA
LITX13BSFLGR

