


# Camshelving®



- Schnell und Einfach Zu Reinigen
- Einfache Montage und Konfiguration
- Ohne Frage Robust, Haltbar und Stabil
- Korrosionsfest

**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™



## Einfach Und Schnell Zu Reinigen

Camshelving ist ein revolutionäres Regalsystem für die problemlose Vorratshaltung in Nass- und Trockenbereichen aller Art.

Camshelving ist das hygienischste, pflegeleichteste und am problemlosesten einstellbare Regalsystem auf dem Markt.

## Ohne Frage robust, haltbar und stabil

Pfosten und Querstreben sind gewichtstragende Komponenten und bestehen aus einem Stahlkern, der von einer dicken Polypropylenschicht umhüllt ist. Hierdurch ist Camshelving, robust, haltbar und pflegeleicht.

## Leicht verstellbar und konfigurierbar

Das Camshelving System basiert auf 4 leicht zu verwendenden, problemlos montierbaren Teilen. Jedes Teil ist in verschiedenen Größen erhältlich, wodurch flexible, bedarfsgerechte Regale beliebiger Konfigurationen und für Bereiche aller Größen zusammengestellt werden können.

## Korrosionsfest

Für Camshelving Querstreben und stationäre Pfosten gilt eine begrenzte Garantie auf Lebenszeit gegen Rost und Korrosion.

Widersteht Temperaturen bis -38°C und ist somit ideal für Kühl- und Gefrierräume geeignet. Camshelving enthält keine Schweißnähte und ist korrosionsfest, wodurch es sich auch für feuchte Umgebungen eignet.

2

Die glatte Polypropylen-Oberfläche lässt sich leicht reinigen, und alle Komponenten sind spülmaschinenfest.

## Einfach und Schnell Zu Reinigen

### Für hygienische Lagerhaltung

- Regalauflagen lassen sich leicht entfernen und in der Spülmaschine säubern.
- Glatte Polypropylenoberfläche lässt sich leicht sauberwischen.
- Verunreinigungen lassen sich schnell abwischen, wodurch Kreuzkontamination verringert wird.
- Die nahtlose Camshelving Konstruktion verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz in Rillen.
- Eine Silber-Ionen-Technologie, die das Wachstum von Schimmel und Bakterien hemmt.
- Camguard bekämpft ständig das Wachstum von Mikroben zwischen den regelmäßigen Reinigungsintervallen.
- Alle Regalplatten sind mit antimikrobiellem Camguard umgeben, das nicht abkratzt, nicht abwäscht und nicht abgetragen wird.



Regalplatten können in einem Camrack® OETR314 mit offenem Ende in kommerziellen Spülmaschinen gespült werden.



## Leicht Montierbar und Verstellbar


### Mit beliebiger Konfiguration für jeden Bereich

- Platzsparende Aufteilung für jeden Bereich.
- In wenigen Minuten aufstellbar; es ist nur ein Gummihammer erforderlich.
- Regalauflagen lassen sich im Abstand von 100 mm justieren, ohne dass die gesamte Einheit auseinandergenommen werden müsste.
- Für maximale Flexibilität bei der Vorratshaltung können zwei Einheiten mit Regalauflagen auf abwechselnden Höhen miteinander verbunden werden.
- Mit Eckverbindern lassen sich die Einheiten im 90°-Winkel oder U-förmig aufstellen.

STELLUNGEN PFOSTEN-HÖHE	VERSTELL-HÖHE	PRO PFOSTEN
<b>Stationär</b>		
1400 mm	100 mm	12
1500 mm	100 mm	13
1600 mm	100 mm	14
1700 mm	100 mm	15
1800 mm	100 mm	16
<b>Mobil</b>		
990 mm	100 mm	7
1490 mm	100 mm	12
1590 mm	100 mm	13
1690 mm	100 mm	14
1790 mm	100 mm	15

## LEICHT MONTIERBAR!

Querstrebe lässt sich leicht auf den Schwalbenschwanz schieben



# Ohne Frage robust und haltbar

- Pfosten und Querstreben sind gewichtstragende Komponenten und bestehen aus einem Stahlkern, der von einer dicken Polypropylenschicht umhüllt ist.
- Der Stahlkern gewährleistet, dass Camshelving robust, haltbar und stabil ist.
- Die dicke Polypropylenbeschichtung splittet nicht ab, bricht und korrodiert nicht.
- Pfostenverbindungen sorgen für außergewöhnliche Querstabilisierung.

\* Lageruntersätze (Hilfsstützen) werden nur auf dem untersten Regal benutzt. Empfohlen für Querstreben mit einer Länge von mindestens 1400 mm.

\*\* Eckverbindungen empfohlen zur Verwendung mit max. 1200 mm langen Querstreben.

❖ Aufgrund der Tragfähigkeit der Rollen ist die maximale Gewichtskapazität einer Mobileinheit 340 Kg.



## Tragfähigkeit Stationäre Einheit

QUERSTREBENLÄNGE	TRAGFÄHIGKEIT PRO FACH	GESAMTGEWICHT PRO EINHEIT MIT 4 FÄCHERN
<b>Einzeleinheit</b>		
600 mm to 1200 mm	200 Kg	800 Kg
1300 mm to 1700 mm	150 Kg	600 Kg
<b>Lageruntersatz*</b>		
600 mm to 1200 mm	180 Kg	720 Kg
<b>Eckeneinheit**</b>		
1300 mm to 1700 mm	454 Kg	—

## Tragfähigkeit Mobile Einheit

PRODUKT	GESAMTGEWICHT DER MOBILEINHEIT
Mobile Einheit ❖	340 Kg

# Rostfrei

## Für alle Bereiche – Feucht oder Trocken

- Camshelving hat keine Schweißstellen mit freiliegendem Metall und bleibt daher rostfrei.
- Camshelving ist bis -38°C sicher und somit das ideale Regalsystem für Gefrier-, Kühl- und sonstige Feucht- und Nassräume.
- Nicht einmal Salzwasser oder Meeresluft kann Camshelving etwas anhaben.



Trockenlagerung



Kühlraumlagerung

## CAMSHELVING-KOMPONENTEN SIND:



Aufbewahrung und Transport  
Lebensmittelsicherheit



Spülmaschinenfest  
Ausnahme:  
Bewegliche Teile



Für Nahrungsmittel  
geeignet



Ohne Kadmium.



Recyclingfähiges  
Polypropylen



ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Camshelving Regalplatten enthalten Camguard®, ein auf Silberionen-Technologie beruhendes Antimikrobenmittel, das das Wachstum von Schimmel und Bakterien eindämmt, die Geruch, Flecken und Produktzersetzung verursachen können. Camguard bekämpft das Wachstum derartiger Mikroben zwischen den regelmäßigen Reinigungsintervallen. Camguard allein schützt nicht gegen krankheitsserregende Bakterien.

# Komponenten

Camshelving ist ein flexibles Modulsystem, das zu Regaleinheiten passend für Bereiche jeder Größe zusammengebaut werden kann. Die Hauptkomponenten, zu denen Pfosten, Pfostenverbindungen,

Querstreben und Regalplatten gehören, sind in verschiedenen Größen erhältlich. Sie lassen sich leicht konfigurieren, um die optimale Regaleinheit für den jeweiligen Lagerraum zu erzielen.

Spezielle Konstruktionselemente wie gemeinsam benutzte Pfosten und Eckverbinder erleichtern die Montage und vergrößern den Lagerraum.

## Querstreben



Die haltbaren Querstreben haben einen robusten Stahlkern, der von Polypropylen umgeben ist.

Querstreben werden durch Aufschieben auf den jeweiligen Schwalbenschwanz am Pfosten befestigt.


Für ein Regal sind 2 Querstreben erhältlich; von ihnen hängt die Länge der Einheit ab.

## Regalplatten

Regalplatten sind aus Polypropylen hergestellt. Spülmaschinenfest.

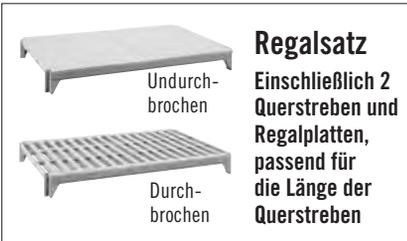

**Regalsatz**  
Einschließlich 2 Querstreben und Regalplatten, passend für die Länge der Querstreben



## Pfosten für stationäre Einheit

Die haltbaren Pfosten haben einen robusten Stahlkern, der von Polypropylen umgeben ist.

Die Höhe der Regaleinheit hängt von den Pfosten ab und wird mit voll fixiertem Justierfuß gemessen.

Pfosten für stationäre Einheit




Stationäre Einheit

## Pfostenverbindungen

Pfostenverbindungen halten 2 Pfosten zusammen; von ihnen hängt die Regalbreite ab.

Sie sind aus Polypropylen hergestellt und bieten hervorragende Kreuzstabilisierung der QUERSTREBEN.



**Pfostenatz**  
Umfasst 2 Pfosten und einen Satz aus 1 oberen und 1 unteren Pfostenverbinder

## Pfosten für mobiles Camshelving

Für die Montage von mobilen Camshelving-Einheiten müssen mobile Camshelving-Pfosten verwendet werden.

Pfosten für mobile Einheit



Mobile Einheit

## Rollen für mobiles Camshelving

Erhältlich für Trockenvorratshaltung, Gefrier-, Kalt- und Feuchtanwendungen.



# Maximale Platzausnutzung

Camshelving® ist zur Erleichterung von Bestellung und Montage als Grund- und Erweiterungseinheiten erhältlich.

## Grundeinheit

- Als stationäre oder mobile Einheiten erhältlich.
- Camshelving-Bauteile können zu Grundeinheiten verschiedener Größe montiert werden.



## Erweiterungseinheit

- Beim Anbau an die Grundeinheit werden beide Regale vom mittleren Pfosten getragen.
- Dadurch werden nur zwei zusätzliche Pfosten anstelle von vier Pfosten oder Anbaucups benötigt.
- Das macht die Montage einfach, und senkt die Kosten ohne Verlust der Tragfähigkeit.



## Eckeinheit und U-Förmige Einheiten

- Eckverbinder können für die Montage von Eckeinheiten und U-förmigen Einheiten verwendet werden.
- Querstreben rasten in Eckverbinder auf die gleiche Weise ein wie in die Schwalbenschwänze an den Pfosten.

## Eckverbindersatz

- Zum Befestigen eines Grundmodells an einer zweiten Einheit im 90°-Winkel oder in U-Form.
- Für jedes Regalfach ist ein Satz Eckverbinder erforderlich.



\* Eckverbindungen werden zum Gebrauch mit maximal 1200 mm langen Querstreben empfohlen. Geschützt durch U.S. Patent D498,664S.

## Ständer für Lageruntersätze

- Erhöht die Traglast des unteren Fachs auf 454 kg.
- Empfohlen für Einheiten von 1400 mm oder länger.



\* durch EU Patent 6.981.454B2

## Railingsystem

- Verhindert, dass Gegenstände von den Regaleinheiten herunterfallen.
- Ideal für mobile Regaleinheiten.



## Mobile Einheit

- Mobile Camshelving-Einheiten werden mit Pfosten für mobile Wagen zusammengebaut, in die Rollen eingesetzt werden.
- Mobile Einheiten sind nicht als Transportwagen geeignet.
- Rollen getrennt erhältlich.



Mobile Einheit mit optimalem Seitenschutz

## Bodenbefestigung

- Zum Befestigen am Fußboden, um eine stabilere Standfläche zu erhalten.
- Schrauben nicht inklusive.



## Wandhalter

- Zum Befestigen einer Einheit an der Wand als Sicherheitsvorkehrung.
- Schrauben nicht inklusive.



## Identifizierungsplakette

- Zum problemlosen Anclipsen an Querstreben zur Identifizierung von gelagerten Produkten.
- Aus PVC hergestellt.
- 12-HACCP-Hygienetiketten.



## Ringförmiger Stoßdämpfer


- Schützt Pfosten und Rollen.
- 90 mm Stoßdämpfer.



# Camshelving® Konfigurationsdetails


- Die folgenden Tabellen dienen zur Einteilung der Aufstellfläche in Ihrem Lagerbereich.
- Sie können auch dazu verwendet werden, den tatsächlichen Regalraum zu bestimmen.
- Querstrebenabmessungen richten sich nach der Außen- oder Gesamtlänge der Einheit.
- Die Pfosten sind hierbei eingerechnet.
- Die Gesamtlänge variiert leicht bei Verwendung einer Grundeinheit, Erweiterungseinheit, mittleren Einheit oder Eckeinheit.
- Auf diese Variationen wird unten eingegangen.

## Grundeinheit




## Erweiterungseinheit

Die Grundeinheit und Erweiterungseinheit teilen sich einen Pfosten.

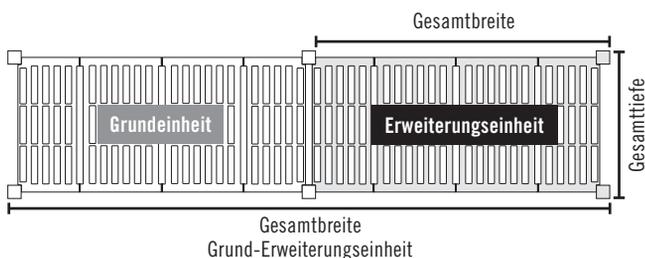


## Eckeinheit

Verwendung von einem Satz Eckverbindungen.

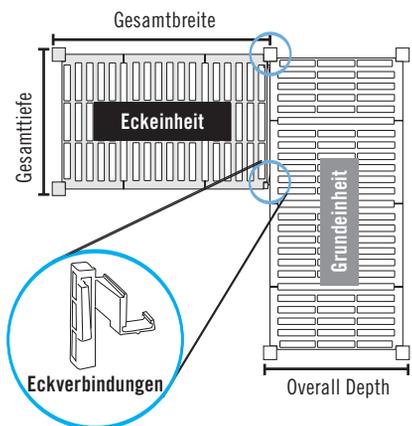

## Mittlere Einheit

Verwendung von zwei Sätzen Eckverbindungen pro Regalseite.

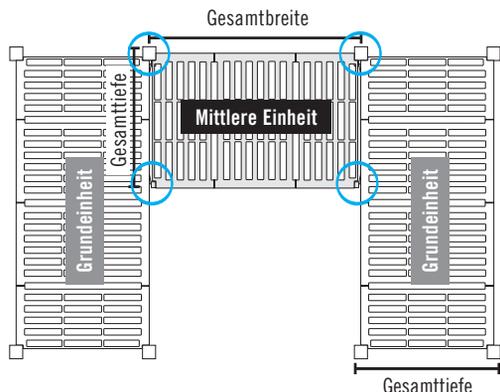

EINHEIT	GESAMTBREITE (GRUNDEINHEIT)	GESAMTLÄNGE (ERWEITERUNGSEINHEIT)	GESAMTLÄNGE (GRUND- + ERWEITERUNGSEINHEIT)
600 mm	680 mm	635 mm	1315 mm
700 mm	780 mm	735 mm	1515 mm
800 mm	880 mm	835 mm	1715 mm
900 mm	980 mm	935 mm	1915 mm
1000 mm	1080 mm	1035 mm	2115 mm
1100 mm	1180 mm	1135 mm	2315 mm
1200 mm	1280 mm	1235 mm	2515 mm
1300 mm	1380 mm	1335 mm	2715 mm
1400 mm	1480 mm	1435 mm	2915 mm
1500 mm	1580 mm	1535 mm	3115 mm
1600 mm	1680 mm	1635 mm	3315 mm
1700 mm	1780 mm	1735 mm	3515 mm

EINHEIT	GESAMTBREITE (ECKEINHEIT)	GESAMTBREITE (MITTLERE EINHEIT)
600 mm	655 mm	630 mm
700 mm	755 mm	730 mm
800 mm	855 mm	830 mm
900 mm	955 mm	930 mm
1000 mm	1055 mm	1030 mm
1100 mm	1155 mm	1130 mm
1200 mm	1255 mm	1230 mm

Für Querstreben mit einer Länge von 1220 mm oder weniger werden Eckverbinder empfohlen.




## Regalfach-Abstand

Schwalbenschwänze sind im Abstand von 100 mm angebracht



STELLUNGEN PFOSTEN-HÖHE	VERSTELL-HÖHE	PRO PFOSTEN
<b>Stationär</b>		
1400 mm	100 mm	12
1500 mm	100 mm	13
1600 mm	100 mm	14
1700 mm	100 mm	15
1800 mm	100 mm	16
<b>Mobil</b>		
990 mm	100 mm	8
1490 mm	100 mm	13
1590 mm	100 mm	14
1690 mm	100 mm	15
1790 mm	100 mm	16

# Stationäre Pfostensätze





					
HÖHE	TIEFE	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
1400 mm	ART. NR.	MSPK30140	MSPK40140	MSPK50140	MSPK60140
1500 mm	ART. NR.	MSPK30150	MSPK40150	MSPK50150	MSPK60150
1600 mm	ART. NR.	MSPK30160	MSPK40160	MSPK50160	MSPK60160
1700 mm	ART. NR.	MSPK30170	MSPK40170	MSPK50170	MSPK60170
1800 mm	ART. NR.	MSPK30180	MSPK40180	MSPK50180	MSPK60180

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Weißgesprenkelt (490).

7




www.cambro.com

# Dunnage Stands (Hilfsstützen)

					
HÖHE	TIEFE	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
165 mm	ART. NR.	MSDS30	MSDS40	MSDS50	MSDS60

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Weißgesprenkelt (490).

# Zubehör

						
		Bodenbefestigung	Wandbefestigung	Eckverbinder	ID-Plakette, 152 mm	ID-Plakette, 76 mm
	ART. NR	CSEQ3	CSWF	MSCC	CSID	CSID3
	BESCHREIBUNG	Bodenbefestigung	Wandbefestigung	90° linke und rechte	ID-Plakette, 152 mm	ID-Plakette, 76 mm
	FARBE	Silber	Silber	Weißgesprenkelt (490)	Weiß/Durchsichtig	Weiß/Durchsichtig
	GRÖSSE: L x B x H	102 x 83 x 59 mm	238 x 48 x 73 mm	—	25 x 152 mm	25 x 76 mm
	VERKAUFSEINHEIT	Je 4	Je 4	1 Satz (2 Stk.)	Je 12	Je 12

## Fachbausätze (Für Geschlossene Auflagen)

							
TIEFE	BREITE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
300 mm	ART. NR.	MS3060SK	MS3070SK	MS3080SK	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK
400 mm	ART. NR.	MS4060SK	MS4070SK	MS4080SK	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK
500 mm	ART. NR.	MS5060SK	MS5070SK	MS5080SK	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK
600 mm	ART. NR.	MS6060SK	MS6070SK	MS6080SK	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK

							
TIEFE	BREITE	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
300 mm	ART. NR.	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK	MS30170SK
400 mm	ART. NR.	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK	MS40170SK
500 mm	ART. NR.	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK	MS50170SK
600 mm	ART. NR.	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK	MS60170SK

Verkaufseinheit: 1      Farbe: Weißgesprenkelt (490).

## Fachbausätze (Geschlitzte Auflagen)

							
TIEFE	BREITE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
300 mm	ART. NR.	MS3060VK	MS3070VK	MS3080VK	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK
400 mm	ART. NR.	MS4060VK	MS4070VK	MS4080VK	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK
500 mm	ART. NR.	MS5060VK	MS5070VK	MS5080VK	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK
600 mm	ART. NR.	MS6060VK	MS6070VK	MS6080VK	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK

							
TIEFE	BREITE	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
300 mm	ART. NR.	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK	MS30170VK
400 mm	ART. NR.	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK	MS40170VK
500 mm	ART. NR.	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK	MS50170VK
600 mm	ART. NR.	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK	MS60170VK

Verkaufseinheit: 1      Farbe: Weißgesprenkelt (490).

## Geschlitzte Grundeinheiten - 400mm Tiefe

Grundeinheiten enthalten jeweils 2 Pfostenbausätze und 4 Regalbausätze.

TIEFE 400 mm						
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSU44917PKG	MSU441017PKG	MSU441117PKG	MSU441317PKG	MSU441517PKG
1800 mm	ART. NR.	MSU44918PKG	MSU441018PKG	MSU441118PKG	MSU441318PKG	MSU441518PKG

Verkaufseinheit: 6      Farbe: Weißgesprenkelt (490).

## Geschlitzte Erweiterungseinheiten - 400mm Tiefe

Erweiterungseinheiten enthalten jeweils 1 Pfostenbausatz und 4 Regalbausätze.

TIEFE 400 mm						
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSA44917PKG	MSA441017PKG	MSA441117PKG	MSA441317PKG	MSA441517PKG
1800 mm	ART. NR.	MSA44918PKG	MSA441018PKG	MSA441118PKG	MSA441318PKG	MSA441518PKG

Verkaufseinheit: 6      Farbe: Weißgesprenkelt (490).

## Geschlitzte Grundeinheiten - 500mm Tiefe

Grundeinheiten enthalten jeweils 2 Pfostenbausätze und 4 Regalbausätze.

TIEFE 500 mm						
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSU45917PKG	MSU451017PKG	MSU451117PKG	MSU451317PKG	MSU451517PKG
1800 mm	ART. NR.	MSU45918PKG	MSU451018PKG	MSU451118PKG	MSU451318PKG	MSU451518PKG

Verkaufseinheit: 6      Farbe: Weißgesprenkelt (490).

## Geschlitzte Erweiterungseinheiten - 500mm Tiefe

Erweiterungseinheiten enthalten jeweils 1 Pfostenbausatz und 4 Regalbausätze.

TIEFE 500 mm						
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSA45917PKG	MSA451017PKG	MSA451117PKG	MSA451317PKG	MSA451517PKG
1800 mm	ART. NR.	MSA45918PKG	MSA451018PKG	MSA451118PKG	MSA451318PKG	MSA451518PKG

Verkaufseinheit: 5 \* Abmessungen ohne Berücksichtigung der Pfosten      Farbe: Weißgesprenkelt (490).

# Geschlitzte Grundeinheiten - 600mm Tiefe

Grundeinheiten enthalten jeweils 2 Pfostenbausätze und 4 Regalbausätze.

TIEFE 600 mm						
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSU46917PKG	MSU461017PKG	MSU461117PKG	MSU461317PKG	MSU461517PKG
1800 mm	ART. NR.	MSU46918PKG	MSU461018PKG	MSU461118PKG	MSU461318PKG	MSU461518PKG

Verkaufseinheit: 6

# Geschlitzte Erweiterungseinheiten - 600mm Tiefe

Each Add-On Unit Includes 1 Post Kit And 4 Shelf Kits.

DEPTH 600 mm						
HEIGHT	LENGTH	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODE	MSA46917PKG	MSA461017PKG	MSA461117PKG	MSA461317PKG	MSA461517PKG
1800 mm	CODE	MSA46918PKG	MSA461018PKG	MSA461118PKG	MSA461318PKG	MSA461518PKG

Verkaufseinheit: 5 \* Abmessungen ohne Berücksichtigung der Pfosten Farbe: Weißgesprenkelt (490).

# Railingsystem Für Camshelving®



TYP	PASSEND / QUERSTREBE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
 10 cm	ART. NR.	MSFT602	MSFT702	MSFT802	MSFT902	MSFT1002	MSFT1102
	ANZ. KLAMMERN	2	2	2	3	4	4
	ANZ. STÄBE	2	2	2	2	2	2
	PASSEND / QUERSTREBE	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
	ART. NR.	MSFT1202	MSFT1302	MSFT1402	MSFT1502	MSFT1602	MSFT1702
	ANZ. KLAMMERN	4	5	5	5	5	5
	ANZ. STÄBE	2	2	2	2	2	2

TYP	PASSEND / QUERSTREBE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
 5 cm	ART. NR.	MSFT601	MSFT701	MSFT801	MSFT901	MSFT1001	MSFT1101
	ANZ. KLAMMERN	2	2	2	3	4	4
	ANZ. STÄBE	1	1	1	1	1	1
	PASSEND / QUERSTREBE	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
	ART. NR.	MSFT1201	MSFT1301	MSFT1401	MSFT1501	MSFT1601	MSFT1701
	ANZ. KLAMMERN	4	5	5	5	5	5
	ANZ. STÄBE	1	1	1	1	1	1

TYP	PASSEND / QUERSTREBE	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
	ART. NR.	MSFE30	MSFE40	MSFE50	MSFE60
	ANZ. KLAMMERN	2	2	2	2
	ANZ. STÄBE	2	2	2	2

Farbe: Weißgesprenkelt (490)

# Pfostensätze Für Mobileinheiten

				
HÖHE MIT ROLLEN	TIEFE	400 mm	500 mm	600 mm
990 mm	ART. NR.	MSPRK4097	MSPRK5097	MSPRK6097
1490 mm	ART. NR.	MSPRK40147	MSPRK50147	MSPRK60147
1590 mm	ART. NR.	MSPRK40157	MSPRK50157	MSPRK60157
1690 mm	ART. NR.	MSPRK40167	MSPRK50167	MSPRK60167
1790 mm	ART. NR.	MSPRK40177	MSPRK50177	MSPRK60177

Verkaufseinheit: 1    Farbe: Weißgesprenkelt (490)    Rollen Nicht Inklusive, Müssen Getrennt Bestellt Werden.

## Geschlitzte Mobile Grundeinheiten und Rollen

Durchbrochene Regaleinheiten enthalten jeweils 2 mobile Pfostenbausätze, 4 durchbrochene Regalbausätze und 4 MSCTL Rollen.

			
TIEFE 400 mm			
HÖHE MIT ROLLEN	TIEFE	1100 mm	1300 mm
1690 mm	ART. NR.	MSUR441116PK	MSUR441316PK
1790 mm	ART. NR.	MSUR441117PK	MSUR441317PK

Verkaufseinheit: 8    Farbe: Weißgesprenkelt (490).

			
DEPTH 500 mm			
HÖHE MIT ROLLEN	TIEFE	1100 mm	1300 mm
1690 mm	ART. NR.	MSUR451116PK	MSUR451316PK
1790 mm	ART. NR.	MSUR451117PK	MSUR451317PK

Verkaufseinheit: 8    Farbe: Weißgesprenkelt (490).

			
TIEFE 600 mm			
HÖHE MIT ROLLEN	TIEFE	1100 mm	1300 mm
1690 mm	ART. NR.	MSUR461116PK	MSUR461316PK
1790 mm	ART. NR.	MSUR461117PK	MSUR461317PK

Verkaufseinheit: 8    Farbe: Weißgesprenkelt (490).

## Rollen

		
Rolle Mit Bremse (MSCTL)		
	DURCHMESSER	127 mm
1690 mm	ART. NR.	MSCTL

Verkaufseinheit: 8

### Rolle Mit Bremse (MSCTL)

- Lenkrolle mit Bremse zur Verwendung an Transportwagen.
- Mit einer Bremse, die sowohl die seitlichen Bewegungen als auch die Fortbewegung blockiert.

# Camshelving®-Wandregale und Storesafe®-Extender-Bausätze

## Wandregale

- Zur Vergrößerung des Lagerraums in Küchen, über Arbeitsstationen und Spülbecken.
- Zeichnet sich durch praktisch unverwüsthliche I-Träger-Regalstützen aus, die bis zu 68 Kg Gewicht pro Regalfach aushalten.
- Haltbares Polypropylen widersteht Temperaturen bis zu 88°C, ist rostfrei und korrodiert nicht.
- Die Einrastkonstruktion ermöglicht das rasche Anbringen und Herausnehmen von Regalauflagen zur problemlosen Reinigung.
- 5 cm Rückwand und Reiling vorn schützen vor Verschüttungen und Kreuzkontamination.

## Extender-Bausätze

- Verwandeln leere Wandflächen in funktionelle Lagerbereiche.
- Mit oder ohne Camshelving Wandregale verwendbar.
- Dübelschienen widerstehen Temperaturen bis zu 88°C, sind rostfrei und korrodieren nicht.

Farbe der Hakenleiste: Schwarzes (110).

Farbe der Wandregal:  
Graugesprenkelt (480).

Wandregal-Bausatz ist durch US-Patent  
D 508,646 S & D 512,867 S.



KOMPONENTEN



Alle Bausätze werden in einem Karton geliefert, und umfassen:

LÄNGE	HAKENLEISTEN	HALTERUNGEN	HAKEN
91 cm	3	2	6
122 cm	3	3	9



ARTIKEL-NUMMER	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
BESCHREIBUNG	91 cm Wandregal, Geschlossen	122 cm Wandregal, Geschlossen	91 cm Wandregal, Geschlitzt	122 cm Wandregal, Geschlitzt
ÄUSSERE ABMESSUNGEN L x B x H	91 x 36 x 34 cm	122 x 36 x 34 cm	91 x 36 x 34 cm	122 x 36 x 34 cm
GEWICHT KG (VOLUMEN M³)	4,6 (0,04)	5,7 (0,05)	4,4 (0,04)	5,3 (0,05)

Verkaufseinheit: 1



ARTIKEL-NUMMER	CSWS1836SK	CSWS1848SK	ARTIKEL-NUMMER	CSWS36EK	CSWS48EK
BESCHREIBUNG	91 cm Wandregal, Geschlossen	122 cm Wandregal, Geschlossen	BESCHREIBUNG	91 cm Fach-Extender	122 cm Fach-Extender
ÄUSSERE ABMESSUNGEN L x B x H	91 x 46 x 34 cm	122 x 46 x 34 cm	ÄUSSERE ABMESSUNGEN L x B x H	90 x 5 x 39 cm	121 x 5 x 39 cm
GEWICHT KG (VOLUMEN M³)	5,34 (0,044)	6,56 (0,058)	GEWICHT KG (VOLUMEN M³)	2,9 (0,01)	3,9 (0,01)

Verkaufseinheit: 1

# Speiseschalen-Trennleiste Für Camshelving®

- Schafft eine Aufbewahrungsmöglichkeit, mit der Produkte verschiedener Größen auf einer einzelnen Camshelving-Einheit gelagert werden können.
- Erhältlich in gewinkelter und gerader Ausführung hält die Trennleiste Speiseschalen und Boxen gerade oder in einem Winkel für einfachen Zugriff.
- Trennleiste passt auf 600 mm breite Camshelving-Einheiten und hat eine Tragfähigkeit von bis zu 91 kg pro Regalfach.
- Trennleisten sind am Vorderende mit einer erhöhten Leiste ausgestattet, um zu verhindern, dass die Speiseschalen vom Regal rutschen.



Trennleisten halten alle Speiseschalen von GN 1/1 bis GN 1/9.



30,5 cm x 46 cm große Behälter mit Schiebedeckeln können mit Trennleisten für die hygienische Lagerung von Lebensmitteln verwendet werden.

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/KG/ VE VOL. (M³)/VE
CSDBA	Trennleiste, gewinkelt	0,904 (0,003)
CSDBS	Trennleiste, gerade	0,904 (0,003)

Verkaufseinheit: 4 Farbe: Graugesprenkelt (480).



Auf den Trennleisten angebrachte Camracks® verwandeln das Regal in eine Station zum Trocknen und Lagern von Geschirr.

# Schieberegale für Camshelving®

- Hält sechs Backbleche  
46 x 66 cm.
- Hergestellt aus Aluminium zum Gebrauch in Kühl- und Gefrierräumen.
- Passt auf Camshelving mit einer Breite von 600 mm und einer Länge von 600 mm oder mehr.



ARTIKELNUMMER	DIMENSIONE	GEWICHT/KG/ VE VOL. (M³)/VE
CSTSR	52,71 x 59,05 x 51,44 cm	6,82 (0,16)


Verkaufseinheit: 1 Farbe: 000.

# Camshelving® Hochdichtes Aufbewahrungssystem

Hochdichtes Camshelving bietet maximale Lagerkapazität, denn es eliminiert Gänge und nutzt den verfügbaren Platz optimal. Ideal für Betriebe mit begrenztem Lagerplatz. Laufschiene gewährleistet sicheren und einfachen Zugriff auf die Lagerprodukte. Rollen laufen bei großem Gewicht sicher auf der Schiene.



Erhöht die Lagerkapazität um bis zu **40%**

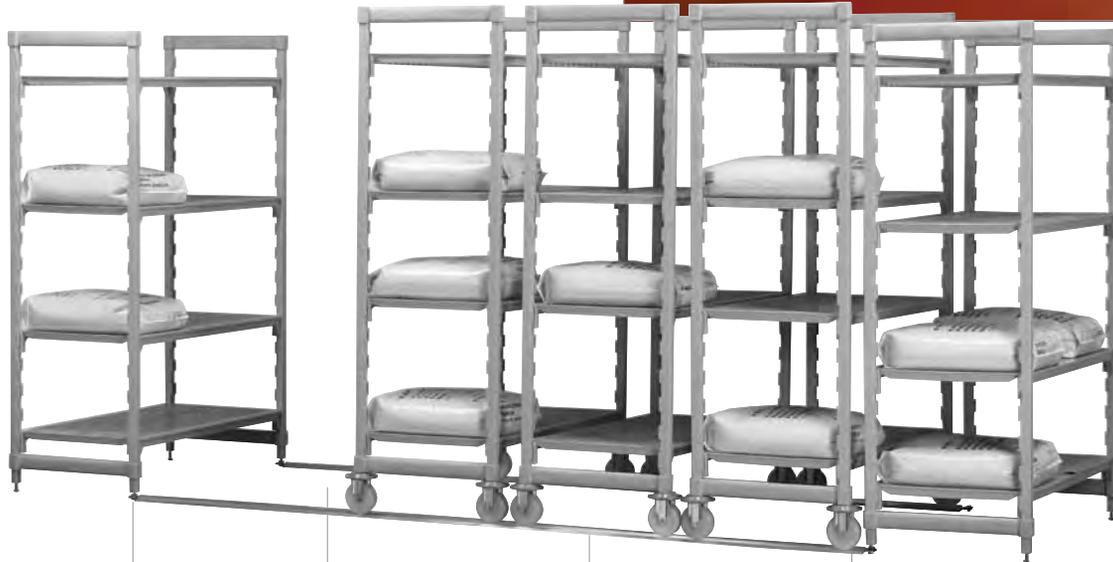

### Easy Glide Bodenlaufschiene

Die Laufschiene wird einfach unten an der feststehenden Camshelving Einheit befestigt. Keine Bolzen und kein Anbohren des Bodens erforderlich.

### Ergonomischer Zugang zu Vorräten

Ein aktiver Gang von 760 bis 910 mm bietet problemlosen Zugang zu allen gelagerten Produkten. Das geneigte Schienendesign mit niedrigem Profil ermöglicht problemlosen Zugriff auf Vorräte im aktiven Gang.

### Erhöhte Laufschiene

Laufschiene bilden eine reibungslose, ebene Auflage zum problemlosen Rollen von mobilen Einheiten. Erhöhte Laufschiene verhindert Ansammeln von Schmutz und ist pflegeleicht. Schwer beladene Mobileinheiten rollen leicht auf den Laufschiene.


### Leichtes und Problemloses Rollen

Rollen mit Rille laufen problemlos und sicher auf der Laufschiene. Für Böden aller Art – einschließlich Kacheln und unebene Böden.



## Pflegeleicht

- Camshelving ist das hygienischste Aufbewahrungssystem auf dem Markt.
- Pflegeleichte, erhabene Laufschiene verhindert das Ansammeln von Schmutz.
- Aluminiumschiene und Edelstahlbeschläge sind rostfrei.
- Regalfächer lassen sich einfach abwischen oder zum Waschen in der Spülmaschine herausnehmen.



# Camshelving® Hochdichtes Aufbewahrungssystem

## Einfach zu bestellen

- Feststehende Camshelving Einheiten fungieren als Systemverankerung.
- Mobileinheiten mit exklusiven hochdichten Rollen sind erhältlich mit durchbrochenen oder geschlossenen Regalfächern.

- Mobileinheiten können als Grundeinheiten bestellt, oder aus mobilen Camshelving-Pfosten, Regalfächern und hochdichten Rollen vom Kunden den Anforderungen entsprechend selbst zusammengesetzt werden.\*
- Bausätze für die Laufschiene enthalten alle notwendigen Montageteile.

\* Siehe Seite 8 und 11 für Bauteile für spezifische Camshelving-Regale.


## Einfach zu konfigurieren und zusammenzubauen

1. Bestimmen Sie Ihre Raumgröße und Anforderungen. Mehrere Laufschiene lassen sich auf die gewünschte Länge montieren.\*\*
2. Wählen Sie die Größe der Grundeinheit. Bereits vorhandene feststehende Camshelving Einheiten können nachgerüstet und als Verankerung verwendet werden.

3. Wählen Sie die Größe der Mobileinheiten für hochdichte Lagerung (entweder als Grundeinheiten oder Ihren spezifischen Anforderungen entsprechend).
4. Auf einer Laufschiene können stationäre und mobile Einheiten verschiedener Breiten benutzt werden.

\*\* Eine stationäre Einheit alle 4,6 m der Schiene ist für erhöhte Stabilität empfohlen.

- A Stationäre Einheiten
- B Mobile Einheiten
- C Laufschiene
- D Aktiver Gang

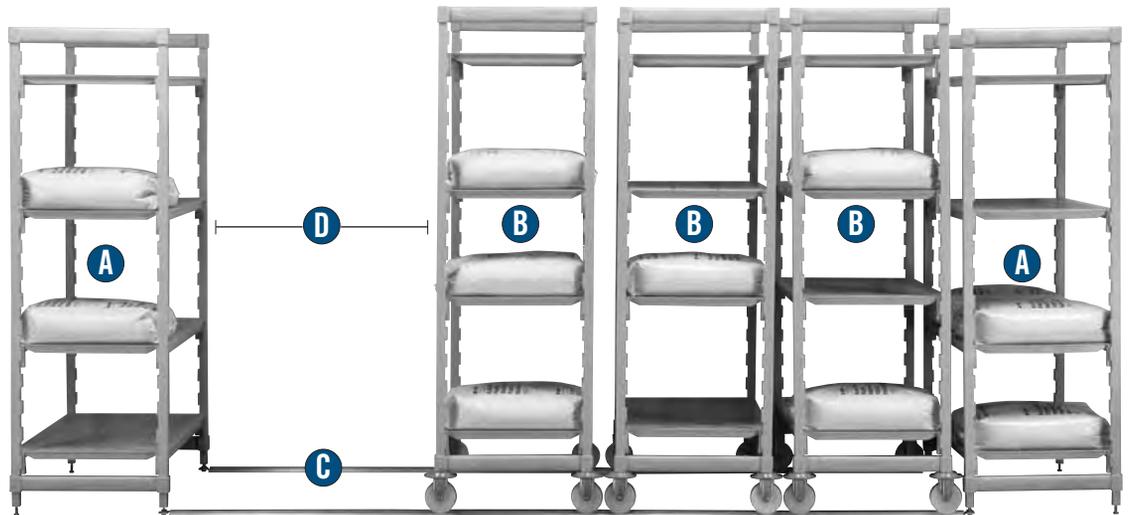

HD Mobileinheiten umfassen 4 HD Rollen. Die HDn Camshelving Mobileinheiten haben eine Tragkapazität von 340 kg. Es wird empfohlen, Halteschienen für HD Camshelving zu verwenden.

Im Laufschienekit sind alle erforderlichen Montageteile enthalten.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	GEWICHT/KG (VOLUMEN M <sup>3</sup> )
<b>Laufschienekits</b>			
CSHDTK10	3,05 m Laufschienekit für 3 Mobileinheiten	3050 mm	10,64 (0,010)
CSHDTK12	3,66 m Laufschienekit für 4 Mobileinheiten	3660 mm	12,37 (0,011)
CSHDTK145	4,42 m Laufschienekit für 5 Mobileinheiten	4420 mm	14,69 (0,013)
<b>HD Mobile Grundeinheiten mit durchbrochenen Regalfächern</b>			
MSHD46917PK	Mobileinheit, 4 geschlitzte Regalfächer	600 x 900 x 1790 mm	41,00 (0,238)
MSHD461017PK	Mobileinheit, 4 geschlitzte Regalfächer	600 x 1000 x 1790 mm	43,50 (0,238)
MSHD461117PK	Mobileinheit, 4 geschlitzte Regalfächer	600 x 1100 x 1790 mm	45,50 (0,238)
MSHD461217PK	Mobileinheit, 4 geschlitzte Regalfächer	600 x 1200 x 1790 mm	47,50 (0,316)
<b>HD Mobile Grundeinheiten mit geschlossenen Regalfächern</b>			
MSHD46917SP	Mobileinheit 4 glatte Regalfächer	600 x 900 x 1790 mm	42,00 (0,238)
MSHD461017SP	Mobileinheit 4 glatte Regalfächer	600 x 1000 x 1790 mm	44,50 (0,238)
MSHD461117SP	Mobileinheit 4 glatte Regalfächer	600 x 1100 x 1790 mm	46,50 (0,238)
MSHD461217SP	Mobileinheit 4 glatte Regalfächer	600 x 1200 x 1790 mm	48,50 (0,316)
<b>Verkaufseinheit: 1 Farbe: Weiß gesprenkelt (490) Laufschienekit-Farbe: (000)</b>			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VERKAUFSEINHEIT	GEWICHT/KG (VOLUMEN M <sup>3</sup> )
<b>Zubehör</b>			
CSHDDB	HD ringförmige Stoßdämpfer	4	0,91 (0,001)
MSHDC	Hochdichte Rolle, metrisch	2	1,86 (0,005)
CSHDFF	Bodenhalterung	4	0,36 (0,001)

Farbe: Weiß gesprenkelt (490) Laufschienekit-Farbe: (000)

\* Schiene trägt bis zu 600 mm breite Mobileinheiten.



# Rudolf **TANNER** Handelsges.m.b.H.

A-2320 Schwechat, Haydnstraße 26

Tel.: +43 664 33 50 500 +43 664 45 61 015

E-Mail: [office@rtanner.at](mailto:office@rtanner.at),

Homepage: [www.rtanner.at](http://www.rtanner.at)

**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™

LITX12MSC6R